

DESCRITIVO SOCIAL DE PROJETO

Cidade: Barra do Jacaré
Localidade: Barra do Jacaré
Obra: Implantação do SES
Recursos: 041 – Obras Programada Esgoto
Valor: R\$ 5.800.000,00
Empresa: TRM Engenharia Civil
Início da Obra: novembro/2020
Conclusão: Previsto agosto/2021
População Beneficiada: 2.460 habitantes


DESCRITIVO TÉCNICO


Obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Barra do Jacaré, compreendendo: Execução de 21.196,55 metros de rede coletora de esgoto em PVC DN150, 734 ligações prediais, 2.739,00 metros de coletor em PVC DN150, 652,35 metros de emissário em tubos PVC DN150, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Rede de Água Potável e interligações Hidráulicas, Urbanização/Drenagem, fornecimento e instalação de ETE Modular e Instalações Elétricas

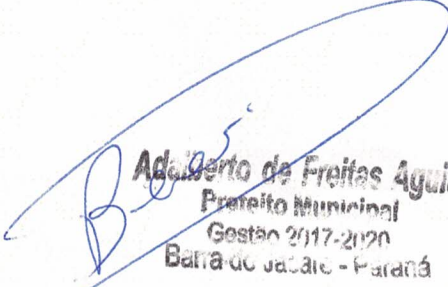
Índice de atendimento com rede coletora de 88%.

Empregos diretos gerados: 171 empregos
Empregos indiretos gerados: 684 empregos

Londrina, 21 de outubro de 2020.


Eng. Mariane Rizzo Pereira
Coordenadora - GPOND


Eng. Flávio Yoshida
Gerente – GPOND


Adalberto de Freitas Aguiar
Prefeito Municipal
Gestão 2017-2020
Barra do Jacaré - Paraná